TRACTOR

PROVECHE LA POTENCIA DE SU TRACTOR Y SUS CAPACIDADES TODOTERRENO PARA UN CORTE DE TOCONES EFICIENTE



ESCANEAR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN



CONEXIÓN SEGURA

La serie FSI T se conecta directamente al sistema de enganche de 3 puntos de su tractor ofreciendo una conexión fácil y segura. Tres modelos, diseñados para tractores de 25 a 120 CV, proporcionan una utilidad y una eficiencia máximas para sus necesidades de corte de tocones.



ESTRUCTURA COMPACTA

La FSI T25 hace uso de una conexión superior hidráulica para extender el alcance durante el corte de tocones. Su estructura compacta la convierte en la opción ideal para el uso en tractores más pequeños (25-55 CV) con tracción hidrostática.

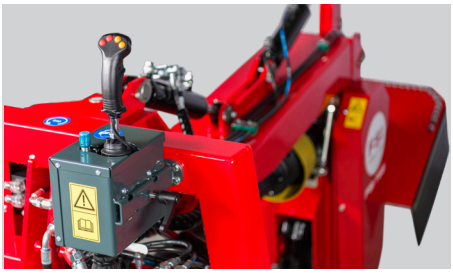

PLENO CONTROL

Todos los movimientos se controlan por medio del joystick hidráulico. La caja de control permite al operario ajustar la velocidad del par de barrido y puede montarse directamente en el tractor/ portaherramientas con el soporte adicional suministrado.



POSICIÓN FIRME

Los modelos FSI T27 y FSI T65 disponen de patas de soporte regulables en altura que aseguran la estabilidad durante el corte.

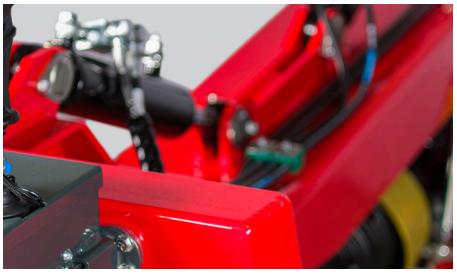

POTENCIA ÓPTIMA

El eje cardán, el engranaje cónico y la transmisión por correa trapezoidal aseguran que la potencia se transfiera a la rueda de corte con eficiencia y con una pérdida de potencia mínima.





DATOS TÉCNICOS

REQUISITOS

	T25	T27	T65
Potencia	19-41 kW/25-55 CV	27-60 kW/35-80 CV	53-90 kW/70-120 CV
Caudal de aceite máx.	35 l/min	35 l/min	90 l/min
Enganche de 3 puntos	Cat. 1	Cat. 1 y Cat. 2	Cat. 2
Requisitos del cardán	540 o 1000 rpm	540 rpm	540 rpm

CABEZAL DE CORTE

	T25	T27	T65
Diámetro	450 mm	470 mm	740 mm
Sistema de dientes/unidades	FSI 21 - 16 uds.	FSI 25 - 16 uds.	FSI 29 - 28 uds.
Accionamiento de la rueda de corte	Caja de engranajes cónicos y correa trapezoidal	Caja de engranajes cónicos y correa trapezoidal	Caja de engranajes cónicos y correa trapezoidal
Sistema de barrido	Sistema hidráulico	Sistema hidráulico	Sistema hidráulico

ÁREA DE TRABAJO

	T25	T27	T65
Por encima del suelo	35 cm	40 cm	60 cm
Por debajo del suelo	40 cm	40 cm	50 cm
Barrido	108 cm	140-175 cm	140-220 cm
Profundidad de corte máx.	4,8 cm por barrido	5,1 cm por barrido	8,2 cm por barrido

DIMENSIONES

	T25	T27	T65
Longitud	1750 mm	2000 mm	3200 mm
Ancho	1000 mm	1350 mm	1520 mm
Altura	1100 mm	1200 mm	1700 mm
Peso	240 kg	360 kg	700 kg

CARACTERÍSTICAS

	T25	T27	T65
Extensión hidráulica del cabezal de corte		x	x
Protección contra astillas	x	x	x
Conexión superior hidráulica incluida	x		
Eje cardán incluido	x	x	x

FSI Stump Cutters se reserva el derecho a efectuar cambios en el diseño, la concepción y las especificaciones sin previo aviso. Las dimensiones pueden variar en función de las opciones y selecciones. Ver.: 05-2024

FSI-STUMPCUTTERS.COM

sales@fsi.dk +45 75 80 55 58 Erhvervsparken 14, 7160 Tørring Dinamarca