



shindaiwa[®] 2026/27







BIENVENIDOS

En un mundo en constante cambio, hay algo en lo que siempre puedes confiar: tu maquinaria Shindaiwa.

Desde hace más de 70 años, Shindaiwa crea productos de la máxima calidad para profesionales.

Hoy somos líderes mundiales en la fabricación de motores de bajas emisiones, y nuestros equipos de potencia industrial son reconocidos en todo el mundo por su excepcional calidad. Esta reputación es fruto del orgullo, la experiencia, la dedicación y la búsqueda incansable de la perfección que ponemos en cada herramienta Shindaiwa.

Nuestros productos superan constantemente las expectativas y ofrecen un rendimiento fiable.

Recibimos innumerables testimonios de profesionales que confían en nuestros productos incluso en algunos de los entornos más exigentes. Tras años de uso fiable, los profesionales siguen eligiendo Shindaiwa una y otra vez.

Si buscas un producto de la máxima calidad, diseñado y fabricado a partir de décadas de experiencia y pasión, no busques más: Shindaiwa.

Este catálogo presenta toda la gama de soluciones de Shindaiwa, cada una de ellas testimonio de nuestro legado de excelencia y de nuestra visión de futuro.



Hank Shirai
CEO

Yamabiko Europe S.A. / N.V.

Wavre, Bélgica

JAPAN TECHNOLOGY

Japón es el hogar espiritual de la tecnología artesanal y sigue liderando la ingeniería y la fabricación a nivel mundial. Japón ha establecido un estándar global donde la expectativa de los clientes que compran productos japoneses es extremadamente alta. De hecho, los clientes asumen que los productos japoneses serán fiables, bien contruidos, profesionales y duraderos. Shindaiwa es todo esto.


Esto se debe a que Shindaiwa es una marca producida por Yamabiko Corporation, una compañía que ha estado detrás de muchas innovaciones mundiales. Éstas empezaron con el primer pulverizador en 1950 y han continuado desde entonces. Nuestro objetivo es desarrollar productos de primera clase que sean conocidos por su peso ligero, potencia y durabilidad. Recientemente, los mercados globales han empezado a exigir productos con menores emisiones de escape. Hemos utilizado nuestras capacidades tecnológicas para convertirnos en el líder mundial en el desarrollo de motores con emisiones reducidas.

A lo largo de los años, Yamabiko Corporation ha producido más de 70 millones de motores. Actualmente contamos con fábricas en todo el mundo que funcionan con el mismo estándar de calidad, lo que se traduce en productos de la misma calidad profesional. No es de extrañar, entonces, que nuestros clientes de todo el mundo confíen en el rendimiento y la alta calidad de todos los productos de Yamabiko Corporation.

Esta artesanía se extiende a la fabricación. Nuestra filosofía de producción nos permite controlar los procesos de fabricación desde las materias primas hasta los productos terminados. Utilizamos las últimas técnicas de producción y los equipos más avanzados para hacer que la producción sea más eficiente y para mantener nuestra competitividad global. Nuestros productos se ensamblan mediante la combinación armoniosa de la artesanía humana y la tecnología punta, lo que se traduce en los más altos estándares de calidad.



MOTOSIERRAS	08	PODADORA DE ALTURA	32
Motosierras de poda	10	Accesorios	33
Motosierras	11	SISTEMA MULTIUSOS	34
Accesorios	15	SOPLADORES	36
DESBROZADORAS	18	Sopladores de mano	38
Desbrozadoras	20	Sopladores de mochila	38
Desbrozadoras de mochila	21	Sopladores/Aspirador/Triturador	39
Accesorios	22	Accesorios	39
CORTASETOS	28	TRONZADORA	40
Cortasetos de corte doble	30	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	42
Cortasetos de corte simple	31	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD	44
Cortasetos de altura	31	SERRUCHOS SILKY	46
Accesorios	33		

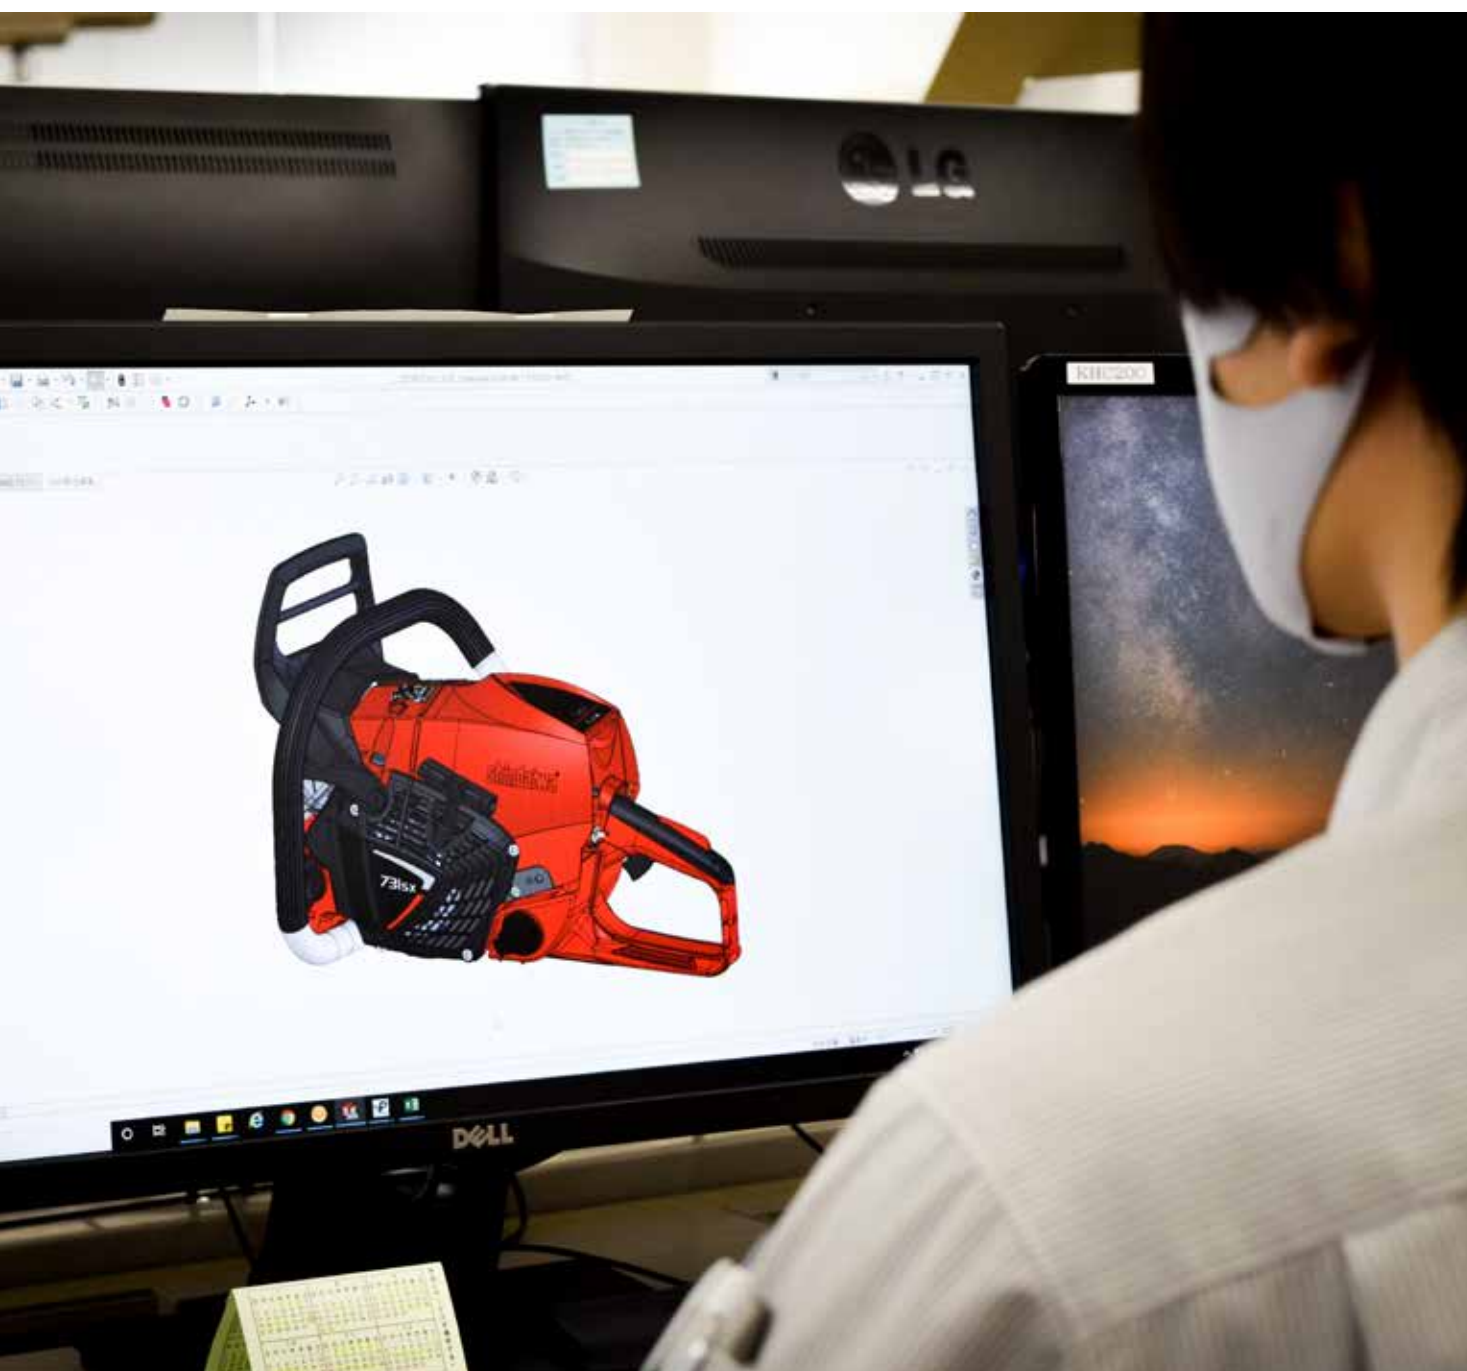



CONFIANZA SHINDAIWA



5 AÑOS DE GARANTÍA GENERAL

5 años es mucho tiempo. Mucha más garantía que la de la mayoría de los productos que adquieres normalmente. Y nos comprometemos porque nuestra experiencia de 70 años nos permite proporcionar un excepcional nivel de calidad y confianza. Sabemos que como usuario particular tú también quieres disfrutar de la misma fiabilidad que un profesional y trabajar con una máquina en la que confíes al 100%.



2 AÑOS DE GARANTÍA PROFESIONAL

Sí, has leído bien. Puedes confiar plenamente en los productos Shindaiwa, diseñados para ser duraderos y hacer lo que les piden, allí donde lo necesites. Y no únicamente eso, sino que los productos Shindaiwa están fabricados con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Esta garantía es nuestra declaración de confianza y nuestro distintivo.



100% CALIDAD PROFESIONAL

Shindaiwa sólo fabrica máquinas de una calidad, la profesional. Los productos Shindaiwa están diseñados para adaptarse al entorno en el que se van a utilizar y al trabajo que van a realizar. Cada uno de sus componentes está fabricado bajo los máximos estándares de calidad posible y probados en las condiciones de trabajo más extremas, para garantizar que son capaces de responder en cualquier circunstancia. Aunque tú no seas un profesional, los mismos productos Shindaiwa que utilizas también están trabajando en manos de profesionales.



JAPAN TECHNOLOGY

Todos sabemos que los productos fabricados en Japón son fiables, duraderos y de calidad. Japón es la cuna de la artesanía tecnológica y un país que se ha ganado el respeto internacional por su experiencia y calidad en la fabricación. Este estándar global también se extiende a nuestros productos Shindaiwa, cuyos niveles de calidad contribuyen a alimentar el prestigio de los productos en ingeniería y tecnología.

MOTOSIERRAS

Necesitas una motosierra que sea fiable, duradera y profesional. Las motosierras Shindaiwa están diseñadas para facilitarte el trabajo. Gracias a sus sistemas de reducción de las vibraciones, los filtros de aire de fácil acceso, el engrase automático y los frenos de cadena de inercia, todo equipado de serie, hemos pensado en todo lo que puedas necesitar para realizar tu trabajo. Como si estrenaras máquina cada día.



335s

ENGRASADOR AUTOMÁTICO ACCIONADO POR EL EMBRAGUE

Lubrica la cadena y detiene el flujo de aceite cuando el motor está al ralentí.

DISEÑO LIGERO LÍDER EN SU CLASE

Mejora la versatilidad y reduce la fatiga.

DEPÓSITO DE ACEITE TRANSLÚCIDO CON CÁMARA DE EXPANSIÓN DE AIRE

Control rápido del nivel y prevención de derrames de aceite.

TECNOLOGÍA ES-START

Arranque fácil y sin esfuerzo

TAPONES DE FÁCIL APERTURA

Diseño intuitivo y ergonómico que permite abrir de forma rápida y sin esfuerzo.

MOTOR PROFESIONAL DE 2 TIEMPOS DE 34.4CM³

Tecnología de barrido estratificado (sin catalizador).

INTERRUPTOR INSTANTÁNEO

Fácil de usar y eficiente.

PREFILTRO DE AIRE DEL MOTOR G-FORCE

Reduce el mantenimiento al proteger contra la suciedad y el polvo.



MOTOSIERRAS DE PODA

407€

P.V.R. IVA inc.



251Ts

Cilindrada: 25.0cm³ // Potencia: 1.11kW / 1.51cv //
Peso en seco^{*1}: 2.3kg // Espada: 25cm / 10"



475€

P.V.R. IVA inc.



Carving Bar

251TCs

Cilindrada: 25.0cm³ // Potencia: 1.11kW / 1.51cv //
Peso en seco^{*1}: 2.3kg // Espada: 25cm / 10" - 0,043"



437€

P.V.R. IVA inc.



251Ws

Cilindrada: 25.0cm³ // Potencia: 1.11kW / 1.51cv //
Peso en seco^{*1}: 2.6kg // Espada: 30cm / 12"



~~480€~~

432€

P.V.R. IVA inc.



280Ts

Cilindrada: 26.9cm³ // Potencia: 1.07kW / 1.46cv //
Peso en seco^{*1}: 3.0kg // Espada: 25cm / 10"



520€

P.V.R. IVA inc.



362Ts

Cilindrada: 35.8cm³ // Potencia: 1.50kW / 2.04cv //
Peso en seco^{*1}: 3.6kg // Espada: 30cm / 12"



MOTOSIERRAS

~~305€~~
P.V.R. IVA inc.

203€
P.V.R. IVA inc.

**Super
PROMO**



305s

Cilindrada: 30.5cm³ // Potencia: 1.1kW / 1.5cv //
Peso en seco¹: 4.0kg // Espada: 35cm / 14"



~~339€~~
P.V.R. IVA inc.

315€
P.V.R. IVA inc.

PROMO



335s

Cilindrada: 34.4cm³ // Potencia: 1.30kW / 1.70cv //
Peso en seco¹: 3.7kg // Espada: 35cm / 14"



407€
P.V.R. IVA inc.



341AC

Cilindrada: 34.4cm³ // Potencia: 1.51kW / 2.10cv //
Peso en seco¹: 3.8kg // Espada: 35cm / 14" // Estárter automático



537€
P.V.R. IVA inc.



362Ws

Cilindrada: 35.8cm³ // Potencia: 1.49kW / 2.03cv //
Peso en seco¹: 3.8kg // Espada: 35cm / 14"



~~566€~~
P.V.R. IVA inc.

509€
P.V.R. IVA inc.

PROMO



410

Cilindrada: 41.6cm³ // Potencia: 1.9kW / 2.6cv //
Peso en seco¹: 4.2kg // Espada: 38cm / 15"



635€
P.V.R. IVA inc.



451s

Cilindrada: 45.0cm³ // Potencia: 2.3kW / 3.1cv //
Peso en seco¹: 5.0kg // Espada: 45cm / 18"





SEA CUAL SEA EL TRABAJO, CONFÍA EN SHINDAIWA.

Un nuevo día. Un nuevo reto.

Cambias al modo trabajo.

Solo tú y tu tarea a realizar.

Hay decisiones que tomar. El buen juicio es la clave.

Una última comprobación y te pones a trabajar.

Guantes, casco y visera puestos. Estás listo.

Arrancas el motor. Sientes la potencia.

Exiges exactitud, precisión y fiabilidad.

Shindaiwa te lo garantiza. Cortas, das forma, esculpes.

Tú y Shindaiwa. Un equipo ganador.





MOTOSIERRAS

703€
P.V.R. IVA inc.



493

Cilindrada: 50.1cm³ // Potencia: 2.5kW / 3.4cv //
Peso en seco¹: 5.0kg // Espada: 45cm / 18"



875€
P.V.R. IVA inc.



431sx

Cilindrada: 42.9cm³ // Potencia: 2.30kW / 3.10cv //
Peso en seco¹: 4.3kg // Espada: 40cm / 16" //
Cárter de magnesio



1.019€
P.V.R. IVA inc.



501sx

Cilindrada: 50.2cm³ // Potencia: 2.57kW / 3.50cv //
Peso en seco¹: 4.7kg // Espada: 45cm / 18" //
Cárter de magnesio



1.097€
P.V.R. IVA inc.



601sx

Cilindrada: 59.8cm³ // Potencia: 3.32kW / 4.52cv //
Peso en seco¹: 6.2kg // Espada: 45cm / 18" //
Cárter de magnesio



~~1.275€~~
P.V.R. IVA inc.

1.148€
P.V.R. IVA inc.



PROMO

731sx

Cilindrada: 73.5cm³ // Potencia: 4.10kW / 5.60cv //
Peso en seco¹: 6.8kg // Espada: 50cm / 20" //
Cárter de magnesio



*1: Sin espada ni cadena.



ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

PUNTA

Punta adicional para el lado derecho de la sierra para un mayor control durante el corte.

Modelo	Punta	Tornillo
251Ts / 251TCs / 251Ws	C304-000000	V805-000240
280Ts / 280TCs	C304-000070	-



KIT REEMPLAZO PUNTA

Ref# X160-000080
Ref# X160-000090
Ref# X160-000150

Consulta el cuadro de referencias de espadas y cadenas para saber cuál es el adecuado para tu modelo de motosierra.



(Ref.# X160-000080)

PROTECTOR

El protector reduce la cantidad de fibras de palma, agujas de pino y otros desechos pequeños que se introducen en el motor.

Modelo	Ref#
251Ts / 251TCs / 251Ws	A127-000480
280Ts / 280TCs	A127-000520
362Ts	A127-000500
362Ws	A127-000490



Para 251Ts, 251TCs y 251Ws



Para 280Ts y 280TCs



Para 362Ts



Para 362Ws



(Ref.# A127-000480)



(Ref.# A127-000490)

El protector contra residuos reduce la entrada de fibras de palma, agujas de pino y otros pequeños residuos en el motor.

PROTECTOR NIEVE

Evita que la nieve entre en el motor a través del arrancador de retroceso, lo que elimina el riesgo de que el motor se cale.

Modelo	Ref#
251Ts / 251TCs / 251Ws	C418-000150
431sx	C418-000160
501sx	C418-000140
601sx	C418-000130



Para 251Ts, 251TCs y 251Ws



Para 431sx



Para 501sx



Para 601sx



(Ref.# C418-000150)




(Ref.# C418-000160)

Evita que la nieve entre en el motor a través del arrancador de retroceso, eliminando el riesgo de que el motor se cale.

ACCESORIOS PARA MOTOSIERRA

REFERENCIAS DE BARRAS Y CADENAS

Las barras y cadenas Shindaiwa están específicamente adaptadas para sacar el máximo provecho de cada motosierra. El gráfico se clasifica por nombre del modelo e incluye la barra de longitud apropiada y la cadena junto con el recuento de eslabones, calibre y paso.



* La barra de guía de montaje en Y se puede utilizar en los modelos de montaje tipo V.

Modelo	Galga	Paso	Espada							Cadena		
			Long. (cm)	Anclaje	Descripción	Referencia	Barra	Tipo de barra	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Tipo Carlton
251Ts 251TCs	0.050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminada	Piñón	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	EU, TR, TW
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	CN
	0.043	1/4	20	C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000041	EU	
			25	C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000041	EU	
251TCs	0.050	1/4	20	C	C20H25-52CL- SD	X100-000051	Solid	Hard	52	25AP	X200-000000	EU
			25		C25H25-60CLD SD	X101-000121			60		431610-10030	EU
280Ts	0.050	3/8	25	C	C25S91-40SL- ST	X121-000081	Laminada	Piñón	40	91PX	X221-000100	EU
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	CN
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000361			53	91VXL	X222-000130	
											X223-000080	
280TCs	0.050	1/4	25	C	C25H25-60CLD SD	X101-000121	Solid	Hard	60	25AP	431610-10030	EU
362Ts	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140	EU
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000130	EU
		1/4	30		C30H25-68CL- SD	X102-000100	Solid	Hard	68	25AP	431611-10030	
			35		C35H25-76CL- ST	X103-000150			68	25A	X202-000010	
									76	25AP	431612-10030	
									76	25A	X203-000000	
251Ws	0.050	3/8	20	C	C20S91-35SA- ST	X120-000040	Laminada	Piñón	35	91PX	X220-000020	
			25		C25S91-40SL- ST	X121-000081			40		X221-000100	
			30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47		X222-000140	EU
	0.043	1/4	20		C20HA4-52CL- SD	X100-000080	Solid	Hard	52	A4S	X200-000040	
			25		C25HA4-60CL- SD	X101-000220			60		X201-000040	
			20		C20SA4-52CL- SD	X120-000080	Laminada	Piñón	52		X200-000030	
			25		C25SA4-60CL- SD	X121-000210			60		X201-000030	
305s	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminada	Piñón	47	91VXL	X222-000130	EU
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53		X223-000080	EU
335s	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML-SC	X122-000351	Laminada	Piñón	47	91PX-47E	X222-000140	
			30						91VXL-47E	X222-000130	EU	
	0.043		35		C35S90-52SA-ST	X123-000690			52	90PX-52E	X223-000150	
			35		C35S91-53ML-SC	X123-000561			53	91PX-53E	X223-000130	
	0.050		35						91VXL-53E	X223-000080	EU	
			40		C40S91-58AL-ST	X124-000730			58	91PX-58E	X224-000070	
			40							91VXL-58E	X224-00030	
341AC	0.043	3/8	35	C	C35S90-52SA- ST	X123-000690	Laminada	Piñón	52	90PX	X223-000150	EU
	0.050	3/8	30		C30S91-47ML- SC	X122-000351			47	91PX	X222-000140	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53	91VXL	X222-000130	
										91PX	X223-000130	
			91VXL		X223-000080							
40	C40S91-58AL- ST	X124-000730	58	91PX	X224-000070							
								91VXL	X224-000030			

Modelo	Galga	Paso	Espada							Cadena			
			Long. (cm)	Anclaje	Descripción	Referencia	Barra	Tipo de barra	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia	Tipo Carlton	
362Ws	0.050	3/8	30	C	C30S91-47ML- SC	X122-000351	Laminada	Piñón	47	91PX	X222-000140		
									47	91VXL	X222-000130	EU	
			35		C35S91-53ML- SC	X123-000561			53	91PX	X223-000130		
									53	91VXL	X223-000080	EU	
		40	C40S91-58AA- ST	X124-000211	58	91PX	X224-000070						
					58	91VXL	X224-000030						
		1/4 ¹	30	C30H25-68CL- SD	X102-000100	Solid	Hard	68	25AP	431611-10030			
								68	25A	X202-000010			
35	C35H25-76CL- ST		X103-000150	76	25AP			431612-10030					
				76	25A			X203-000000					
410 410EC	0.050	0.325	38	Y	Y38S20-64ML- SD	X123-000680	Laminada	Piñón	64	95TXL	X243-000020	EU	
45	Y45S20-72ML- SD	X125-000450	72		X245-000060	EU							
38	B	B38S95-64ML- SB	X123-000770	64	X243-000020								
45		B45S95-72ML- SB	X125-000520	72	X245-000060								
431SX	0.050	0.325	33	Y	Y33R20-56ML- SD	X122-000490	Solid	Piñón	56	95TXL	X242-000010	EU	
			35		Y35R20-60ML- SD	X123-000720			60		X243-000010	EU	
			40		Y40R20-68ML- SD	X124-000780			68		X244-000110	EU	
			45		Y45R20-72AL- SD	X125-000500			72		X245-000060	EU	
451s	0.058	0.325	33	Y	Y33S21-56ML- SD	X122-000400	Laminada	Piñón	56	21BPX		431713-30231	
			38		Y38S21-64ML- SD	X123-000630			64			431721-30231	
			45		Y45S21-72ML- SD	X125-000400			72			431717-30231	
			50		Y50S21-80AL- SD	X126-000330			80			431712-30231	
			38		Y38R21-64AA- ST	X123-000660	Solid	Piñón (X160-000150)	64			431721-30231	
			45		Y45R21-72AA- ST	X125-000430			72			431717-30231	
			50		Y50R21-80AA- ST	X126-000340			80			431712-30231	
			33		Y33S20-56ML- SD	X122-000420			Laminada		Piñón	56	95TXL
	38		Y38S20-64ML- SD	X123-000680	64	X243-000020							
	45		Y45S20-72ML- SD	X125-000450	72	X245-000060	CN						
	50		Y50S20-80AL- SD	X126-000360	80	X246-000140	CN						
	33		B	B33S95-56ML-SB	X122-000550	56	X242-000010						
	38			B38S95-64ML-SB	X123-000770	64	X243-000020	EU					
	45			B45S95-72ML-SB	X125-000520	72	X245-000060	EU					
	493		0.050	0.325	50	Y	Y50S20-80AL- SD	X126-000360	Laminada	Piñón	80	95TXL	X246-000140
33		B33S95-56ML- SB			X122-000550	56	X242-000010						
38		B38S95-64ML- SB			X123-000770	64	X243-000020	EU					
45		B45S95-72ML- SB			X125-000520	72	X245-000060	EU					
501sx	0.050	0.325	40	Y	Y40R20-68ML- SD	X124-000780	Solid	Piñón	68	95TXL	X244-000110	EU	
			45		Y45R20-72AL- SD	X125-000500			72		X245-000060	EU	
			50		Y50R20-80AL- SD	X126-000440			80		X246-000140	EU	
	0.058	0.325	40	V	V40R21-68AA- SD	X124-000681		Piñón (X160-000090)	68	21BPX	431711-38331		
						21LPX			X244-000080				
			45		V45R21-72AA- SD	X125-000342			72	21BPX	431717-30231		
		21LPX	X245-000011										
50	V50R21-80AA- SD	X126-000282	80	21BPX	431712-30231								
			21LPX	X246-000031									
601sx	0.058	3/8	45	S	S45R73-64AA- SD	X125-000271	Solid	Piñón (X160-000080)	64	73LPX	X265-000060	EU	
						73EXL			X265-000070				
			50		S50R73-72AA- SD	X126-000201			72	73LPX	X266-000060	EU	
						73EXL			X266-000090				
		60	S60R73-84AA- SD	X128-000061	84	73LPX	X268-000040	EU					
						73EXL	X268-000060						
731sx	0.058	3/8	45	U	U45R73-68AA- SD	X125-000480	Solid	Piñón (X160-000080)	68	73EXL	X265-000090	EU	
						73LPX			X265-000080				
			50		U50R73-72AA- SD	X126-000420			72	73EXL	X266-000090	EU	
						73LPX			X266-000060				
			60		U60R73-84AA- SD	X128-000140			84	73EXL	X268-000060	EU	
						73LPX			X268-000040				
		70	U70R73-92AA- SD	X130-000070	92	73EXL	X270-000080	EU					
						73LPX	X270-000050						

DESBROZADORAS

No importa lo que necesites recortar. Los profesionales de todo el mundo confían en los cortabordes y desbrozadoras Shindaiwa. Potentes, fáciles de arrancar y diseñadas para el máximo confort, para que puedas trabajar sin cansarte hasta que el trabajo haya finalizado. Porque esta hierba tan alta no se limpia sola.



B410S





DESBROZADORAS

C226S
365€
P.V.R. IVA inc.

T226S
336€
P.V.R. IVA inc.



C226S



T226S



Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.71kW / 0.97cv //

Peso en seco^{*1}: 4.9kg (C226S) / 4.7kg (T226S)

PROMO

C252
~~**509€**~~
P.V.R. IVA inc.

T252
~~**486€**~~
P.V.R. IVA inc.

407€
P.V.R. IVA inc.

387€
P.V.R. IVA inc.



C252



T252



Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 0.90kW / 1.20cv //

Peso en seco^{*1}: 5.7kg (C252) / 5.3kg (T252)


C263TS
~~**678€**~~
P.V.R. IVA inc.

T263TXS
~~**632€**~~
P.V.R. IVA inc.

611€
P.V.R. IVA inc.

570€
P.V.R. IVA inc.

PROMO



C263TS



T263TXS



Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 1.04kW / 1.41cv //

Peso en seco^{*1}: 5.7kg (C263TS) / 4.7kg (T263TXS)

C303TS
805€
P.V.R. IVA inc.

T303TS
763€
P.V.R. IVA inc.



C303TS



T303TS



Cilindrada: 30.5cm³ // Potencia: 1.3kW / 1.8cv //

Peso en seco^{*1}: 6.0kg (C303TS) / 6.0kg (T303TS)

C361T
842€
P.V.R. IVA inc.

T361T
805€
P.V.R. IVA inc.



C361T



T361T



Cilindrada: 36.3cm³ // Potencia: 1.43kW / 1.94cv //

Peso en seco^{*1}: 6.3kg (C361T) / 6.1kg (T361T)

~~**1.066€**~~
P.V.R. IVA inc.

959€
P.V.R. IVA inc.

PROMO

B410S



Cilindrada: 41.5cm³ // Potencia: 1.78kW / 2.42cv //

Peso en seco^{*1}: 8.5kg // Arnés profesional de regalo



~~771€~~
P.V.R. IVA inc.

611€
P.V.R. IVA inc.

**Super
PROMO**

B410S-LW



Cilindrada: 41.5cm³ // Potencia: 1.78kW / 2.42cv //
Peso en seco¹: 8.2kg

1.070€
P.V.R. IVA inc.




B410TS



Cilindrada: 41.5cm³ // Potencia: 1.78kW / 2.42cv //
Peso en seco¹: 8.7kg // Arnés profesional de regalo

1.183€
P.V.R. IVA inc.

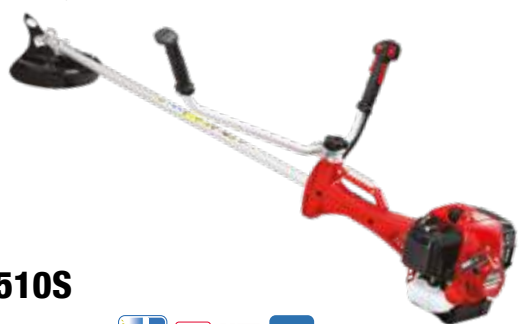

B510S



Cilindrada: 50.2cm³ // Potencia: 2.16kW / 2.94cv //
Peso en seco¹: 9.0kg

TECNOLOGÍA HIGH TORQUE

La tecnología High Torque de Shindaiwa multiplica la fuerza de corte gracias a su reductora de alto par, ofreciendo el rendimiento de un motor grande en una máquina ligera y de bajo consumo.

VENTAJAS CLAVE:

+50% de fuerza de corte: Atraviesa vegetación densa y matorral sin perder revoluciones.

Máximo rendimiento con menor peso: Trabaja como un motor de mayor cilindrada pero con la ligereza y el bajo consumo de un motor pequeño.

Mayor productividad: Soporta hilos más gruesos y un mayor ancho de corte para terminar el trabajo en menos tiempo.



DESBROZADORA DE MOCHILA

790€
P.V.R. IVA inc.



BP302T



Cilindrada: 30.5cm³ // Potencia: 1.30kW / 2.90cv //
Peso en seco¹: 9.0kg

1.111€
P.V.R. IVA inc.



BP511S



Cilindrada: 50.2cm³ // Potencia: 2.16kW / 2.94cv //
Peso en seco¹: 12.0kg

Accesorios en la página 22

ACCESORIOS PARA DESBROZADORA

Maximiza el rendimiento de tu cortabordes y desbrozadora con la completa gama de cabezales de corte, cuchillas y otros accesorios Shindaiwa. Desde el cabezal de nailon SPEED FEED, de carga fácil, hasta las cuchillas de corte de acero de alto rendimiento, Shindaiwa te ofrece el accesorio adecuado para tu trabajo. Al igual que nuestras máquinas, todos nuestros accesorios originales están fabricados con componentes de la más alta calidad, diseñados para resistir el uso diario profesional.

CABEZALES DE NAILON



Diámetro: 2.0mm (Máx. 3.0mm)
Longitud: 2.0m



G137 100

Ref# X047-000552



Diámetro: 2.0mm (Máx. 3.0mm)
Longitud: 3.0m



G138 500

Ref# X047-000561



Diámetro: 3.0mm (Máx. 3.4mm)
Longitud: 5.0m



Z5

Ref# X047-000741 (10mm LH)
Ref# X048-000020

SPEED-FEED®

Nuestros revolucionarios cabezales Speed-Feed eliminan la molestia de rellenar el cabezal de corte. Su sistema de carga patentado es el más fácil disponible en el mercado.



Diámetro: 2.4mm (Máx. 2.7mm)
Longitud: 3.0m



Speed-Feed 400

Ref# SF400/S1



Diámetro: 2.7mm (Máx. 3.3mm)
Longitud: 3.0m



Speed-Feed 500

Ref# SF500/S

Paso 1.
Alinea las
marcas



Paso 2.
Introducir el
hilo



Paso 3.
Gira la tapa
exterior



RAPID-LOADER™

Carga rápida, fácil de usar y diseñada para un uso profesional diario, los cabezales Rapid-Loader brindan comodidad y confianza máximas.



Diámetro: 2.4mm (Máx. 3.0mm)
Longitud: 3.0m



RAPID-LOADER 25

Ref# C6000257



Diámetro: 2.7mm (Máx. 4.0mm)
Longitud: 4.0m



RAPID-LOADER 35

Ref# C6000256



Diámetro: P.D.
Longitud: P.D.



RAPID-LOADER 45

Ref# P.D.



CUADRO DE REFERENCIAS Y EQUIVALENCIAS

		CABEZALES DE NAILON			SPEED-FEED®		RAPID-LOADER™		
		G137 100	G138 500	Z5	SF400	SF500	RL-25/S	RL-35/S	RL-45/S
		X047-000552	X047-000561	X048-000020	SF400/S1	SF500/S	C6000257	C6000256	TBD
F226S	L	●							
C226S	U		◇		◇		◇		
T226S	L		●		◇		◇		
C252	U				◇		●		
T252	L				◇		●		
C263S	U				●		◇		
T263XS	L				●		◇		
C263TS	U				●		◇		
T263TXS	L				●		◇		
C281TS	U				◇		●		
T281TS	L				◇		●		
C303TS	U				●	●	◇		
T303TS	L				●	●	◇		
C361T	U				◇	●		◇	
T361T	L				◇	●		◇	
B410S	U					◇		◇	●
T410S	U					◇			●
B410TS	U					◇		◇	●
T410TS	L					◇		◇	●
B410S-LW	U					◇		●	
B510S	U					◇		◇	●
BP302T	L					◇	●		
BP511S	L			●		◇		◇	◇
MTA-TB	L				●		◇		

ACCESORIOS PARA DESBROZADORA

CUADRO DE REFERENCIAS DE DISCOS DE CORTE

Estándar ●
Opcional ◇

			DISCO METÁLICO DE 3 PUNTAS			DISCO METÁLICO DE 4 PUNTAS	DISCO METÁLICO DE 8 PUNTAS
			X405-000320	X0405-000141	X405-000151	X405-000330	X405-000350
Blade diameter (mm)			230	250	255	255	
Blade thickness (mm)			3.0	2.2	3.0	2.2	2.0
							
C226S	U	-	●			◇	◇
T226S	L	-	◇			◇	◇
C263S	U	-	●				
T263XS	L		◇				
C263TS	U		◇				
T263TXS	L		◇				
C303TS	U				◇	◇	◇
T303TS	L				◇	◇	◇
C361T	U				◇	◇	◇
T361T	L				◇	◇	◇
B410TS	U	-			◇	◇	◇
T410TS	L	-			◇	◇	◇
B410S-LW	U				◇	◇	◇
B410S	U	-			●	◇	◇
T410S	L	-			◇	◇	◇
B510S	U	-			●	◇	◇
BP302T	L		◇				
BP511S	L	-			◇	◇	◇
MTA-TB	L		◇				

HILO DE ALTA DURABILIDAD

El hilo de alta durabilidad Shindaiwa se fabrica con resinas de copolímero de muy alta calidad (Nailon 6/66) y mediante una destacada técnica de extrusión para un rendimiento más allá de lo esperado.




Diámetro	Donut S		Donut M	
	Longitud(m) / Ref#		Longitud(m) / Ref#	
ø 2.00 mm	15	C2070210	-	-
ø 2.40 mm	15	C2070211	86	C2070213
ø 2.65 mm	15	C2070212	71	C2070214

HILO DE TITANIO

El hilo de titanio Shindaiwa es un hilo recortado de calidad profesional combinado con un núcleo duradero a la vez que flexible, cubierto por una capa extremadamente dura y resistente, que proporciona un 30% más de durabilidad que el hilo de un solo material.



- Capa dura exterior = Resistente a la abrasión y soldadura.
- Capa interior = Alta resistencia a la rotura.



Diámetro	Donut S	
	Longitud(m) / Ref#	
ø 2.50 mm	15	C2070199
ø 3.00 mm	15	C2070200
ø 3.50 mm	-	-
ø 4.00 mm	-	-

Donut M	
Longitud(m) / Ref#	
40	C2070246
28	C2070201
41	C2070204
-	-

Donut L	
Longitud(m) / Ref#	
80	C2070202
56	C2070203
-	-
32	C2070205

Bobina 160	
Longitud(m) / Ref#	
241	C2070206
168	C2070207
123	C2070208
-	-

Bobina 7	
Longitud(m) / Ref#	
-	-
279	C2070209
205	C2070248
-	-



Diámetro	Donut S	
	Longitud(m) / Ref#	
ø 2.50 mm	15	C2070250
ø 3.00 mm	15	C2070252
ø 3.50 mm	-	-

Donut M	
Longitud(m) / Ref#	
31	C2070191
22	C2070253
-	-

Donut L	
Longitud(m) / Ref#	
63	C2070192
44	C2070193
32	C2070194

Bobina 160	
Longitud(m) / Ref#	
189	C2070195
132	C2070196
97	C2070197

Bobina 7	
Longitud(m) / Ref#	
-	-
221	C2070254
161	C2070256

ARNESES



ARNÉS ERGONÓMICO

Ref# C062-000560



ARNÉS ERGONÓMICO PROFESIONAL

Ref# C062-000622



PARA CUALQUIER DESAFÍO, CONFÍA EN SHINDAIWA.

La luz del día empieza a apagarse.

El tiempo está en tu contra y la maleza parece tan alta...

Pero tú eres un profesional. Tienes que terminar tu trabajo.

Con Shindaiwa en tus manos, es un desafío para el que estás preparado.

Motor en marcha. Tienes el control y estás listo.

Diseño ergonómico y 2,16 Kw de potencia.

Este trabajo nunca ha parecido más sencillo.

Ahora a por la maleza dura. Ningún problema.

Has terminado en un tiempo récord.

Terreno despejado. Y todavía no ha oscurecido.

Confía en Shindaiwa.





CORTASETOS

Tú tienes la experiencia y Shindaiwa tiene la potencia y la precisión que necesitas para lograr el nivel de calidad del que te enorgulleces. Precisos, cómodos y diseñados para durar, con sistemas de reducción de vibraciones, filtros de aire de fácil acceso y cuchilla de larga duración de serie. para un excelente rendimiento de corte y un acabado profesional. Siempre.



HT320S





CORTASETOS DE CORTE DOBLE

~~488€~~
P.V.R. IVA inc.

366€
P.V.R. IVA inc.

**Super
PROMO**

DH202

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.60kW / 0.82cv //
Peso en seco: 4.5kg // Longitud espada: 534mm



671€
P.V.R. IVA inc.

DH165ST

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //
Peso en seco: 5.1kg // Longitud espada: 639mm



712€
P.V.R. IVA inc.



DH185ST

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //
Peso en seco: 5.3kg // Longitud espada: 744mm



825€
P.V.R. IVA inc.



DH232ST-24

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //
Peso en seco: 5.0kg // Longitud espada: 501mm



CORTASETOS DE CORTE SIMPLE

HT320S

825€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.58kW / 0.79cv //
Peso en seco: 4.8kg // Longitud espada: 729mm



CORTASETOS DE ALTURA



CORTO ALCANCE AHS236S-LW

798€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.71kW / 1.00cv //
Peso en seco: 5.9kg // Longitud espada: 519mm //
Longitud total: 1749mm



LARGO ALCANCE AH236S-LW

814€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 21.2cm³ // Potencia: 0.71kW / 0.97cv //
Peso en seco: 6.2kg // Longitud espada: 519mm //
Longitud total: 2407mm



CORTASETOS DE ALTURA




LARGO ALCANCE AH262S-HD

916€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 1.0kW / 1.4cv //
Peso en seco: 6.5kg // Longitud espada: 536mm //
Longitud total: 2440mm



Brazos plegables
(AH236S-LW, AH230S-LW)



Sistema de ajuste de ángulo en W,
10 posiciones diferentes por cada 15°.


PODADORA ALTURA



PT262S

1.010€
P.V.R. IVA inc.

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 1.0kW / 1.4cv //
Espada: 30cm / 12" // Peso en seco: 7.9kg // Longitud
total: 2716-3704mm



ACCESORIOS PARA CORTASETOS

Estos protectores evitan que las cuchillas entren en contacto con paredes, cercas o el suelo impidiendo que el filo se dañe.



Protector de punta

Compatible DH165ST, DH185ST
Ref# P021-049520

ACCESORIOS PARA PODADORA DE ALTURA

Las barras y cadenas Shindaiwa se combinan de manera específica para obtener el máximo rendimiento de cada máquina. La tabla muestra la longitud de barra y la cadena adecuada...

ESPADA & CADENA

La combinación de espada y cadena es escogida específicamente para obtener el mejor rendimiento al podador. La tabla siguiente muestra la longitud de espada más apropiada, así como el número de eslabones, la galga y el paso.

Modelo	Galga (in)	Paso (in)	Espada					Cadena		
			Longitud (cm)	Descripción	Referencia	Tipo de barra	Tipo de punta	Eslabones	Tipo Oregon	Referencia
PT262S	0.050	3/8	30	S12A0CD3744	X122-000330	Laminada	Piñón	44	91VXL	X222-000110
MTA-PP/S	0.050	3/8	25	S10A0CD3739	X121-000280	Laminada	Piñón	39	91VXL	X221-000070

ACCESORIOS ADICIONALES



CORTASETOS PPA-AH-HD

Longitud de corte: 536mm

464€
P.V.R. IVA inc.



EXTENSIÓN 4' 99946400023

Longitud: 1200mm
Ref# C9500496

179€
P.V.R. IVA inc.



SISTEMA MULTIUSOS

M262S

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 1.0kW / 1.4cv //
Peso en seco¹: 4.8kg // Longitud¹: 1039mm



~~588€~~
P.V.R. IVA inc.
509€
P.V.R. IVA inc.

PROMO



**DISCO DE 3 PUNTAS
OPCIONAL**

MTA-TB:
Desbrozadora.

MTA-AH-HD:
Cortasetos de largo
alcance.

MTA-PP/S:
Podadora de altura.

168€
P.V.R. IVA inc.

447€
P.V.R. IVA inc.

311€
P.V.R. IVA inc.

92€
P.V.R. IVA inc.

MTA-3EXT:
Extensión de 91cm.

ACOPLADOR DE CAMBIO RÁPIDO
El acoplador de cambio
rápido hace que el acople del
accesorio sea rápida y fácil.



M262S





Modelo certificado
CE



Arranque
suave



Filtro aire
alto rendimiento

SISTEMA MULTIUSOS

M262A

Cilindrada (cm³)	25.4
Potencia (kW/cv)	1.0/ 1.4
Peso en seco*1 (kg)	4.8
Capacidad del depósito de combustible (ml)	600
Sistema de arranque asistido	Arranque suave
Consumo de combustible a máxima potencia (l/h)	0.61
Longitud (mm)	1039



M262S

			Desbrozadora	Cortasetos	Podadora de altura	Extensión
			MTA-TB	MTA-AH-HD	MTA-PP/S	MTA-3EXT
Peso en seco (kg)			1.0*1	2.6	1.8*2	1.2
Longitud (mm)			815*1	1637	1206*3	1000
Diámetro del eje de transmisión (mm)			6.1	6.1	6.1	6.1
Diámetro del tubo principal (mm)			25	25	25	25
Relación de reducción de engranajes			1.36	4.6	1.53	—
Longitud de corte (mm)			—	536	—	—
Paso de corte (mm)			—	35	—	—
Longitud de barra aplicable (cm/pulgadas)			—	—	25 / 10	—
Paso de la cadena de sierra (pulgadas)			—	—	3/8	—
Vibración (mango izquierdo/mango derecho) (m/s²) (hoja metálica)*4			4.3 / 4.5	8.4 / 5.9	4.5 / 3.3	—
Vibración (mango izquierdo/mango derecho) (m/s²) (cabezal de nailon)*4			3.1 / 2.8	—	—	—
Nivel de presión sonora (dB(A)) (hoja/cabezal de nailon)*4			92.3 / 93.3	95.8	94.1	—
Nivel de potencia sonora (dB(A)) (hoja/cabezal de nailon)*4			104.0 / 105.8	108.4	106.5	—
Incertidumbre*4	(K)	Niveles de vibración (m/s²)	0.8(Cuchilla) 1.2(hilo de nailon)	5.0	3.3	—
	(K _{ps})	Niveles de presión sonora (dB(A))	0.8(Cuchilla) 1.5(hilo de nailon)	2.5	2.5	—
	(K _{ws})	Niveles de potencia sonora (dB(A))	1.6(Cuchilla) 2.1(hilo de nailon)	2.5	2.5	—

*1: Sin accesorio de corte ni protector. *2: Sin espada ni cadena. *3: Con cadena estándar de 25 cm. *4: Según los códigos de ensayo contemplados en las directivas europeas.

SOPLADORES

No importa lo que la naturaleza decida traer hacia ti. Con un soplador Shindaiwa en tus manos, puedes estar seguro que podrás con ello. Las hojas yacen espesas en los caminos y senderos, mientras tu soplador Shindaiwa los retira a tu paso, con facilidad, potencia y agilidad. Arranca el motor. Abróchate el cinturón. Confía en Shindaiwa.



EB790RT

5 MUELLES ANTIVIBRACIÓN



ESPALDA DE LA MOCHILA VENTILADA



CINTURÓN DE CADERA INCLUIDO



ACCESO AL FILTRO DE AIRE SIN HERRAMIENTAS

TIRAS DEL ARNÉS RESISTENTES AL OLOR

ANILLO ANTIDESGASTE METÁLICO

ACELERADOR CON CONTROL DE VELOCIDAD

AJUSTE DEL CABLE DE ACELERADOR EN EL MANDO

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE MÁS GRANDE

MOTOR DE 2 TIEMPOS PROFESIONAL



SOPLADORES DE MANO Y MOCHILA

~~326€~~
P.V.R. IVA inc.

255€
P.V.R. IVA inc.

Super

PROMO

EB252

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 0.91kW / 1.24cv //
Peso en seco¹: 3.9kg // Volumen de aire²: 768m³/h //
Velocidad: 76.2m/s



399€
P.V.R. IVA inc.

EB262

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 0.91kW / 1.24cv //
Peso en seco¹: 4.4kg // Volumen de aire²: 774m³/h //
Velocidad: 76.7m/s



866€
P.V.R. IVA inc.

EB790RT

Cilindrada: 79.9cm³ // Potencia: 3.50kW / 4.80cv //
Peso en seco¹: 11.8kg // Volumen de aire²: 1436m³/h //
Velocidad: 108.9m/s // Incluye cinturón de cadera para mayor agarre




~~1.145€~~
P.V.R. IVA inc.

1.030€
P.V.R. IVA inc.

PROMO

EB810

Cilindrada: 79.9cm³ // Potencia: 4.20kW / 5.70cv //
Peso en seco¹: 11.1kg // Volumen de aire²: 1818m³/h //
Velocidad: 95.0m/s // Incluye cinturón de cadera para mayor agarre

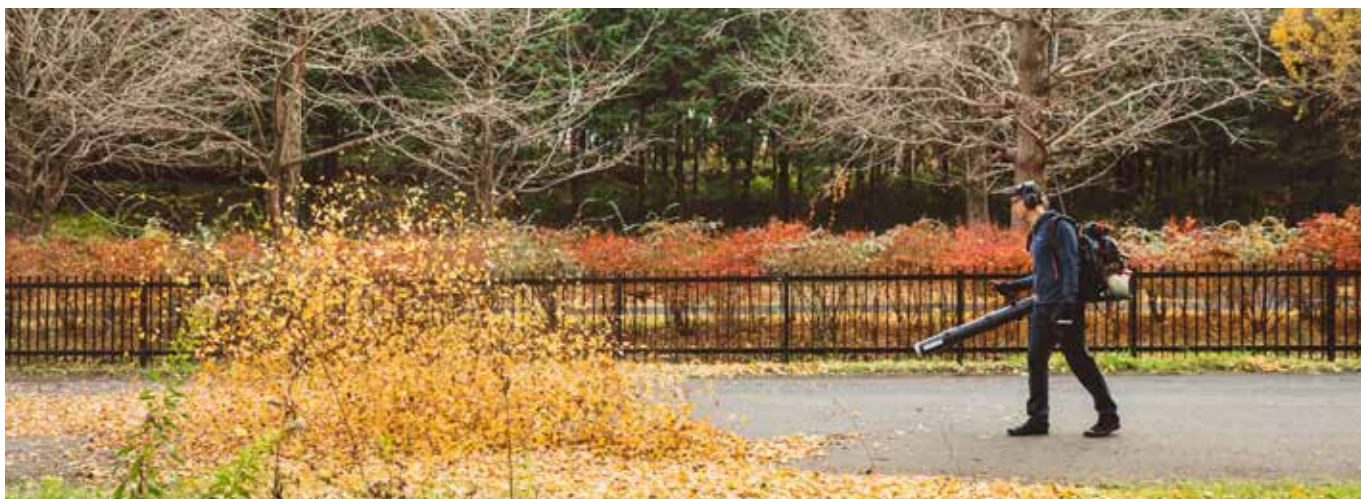

SOPLADOR / ASPIRADOR / TRITURADOR



509€
P.V.R. IVA inc.

EBS256S

Cilindrada: 25.4cm³ // Potencia: 0.80kW / 1.07cv //
 Peso en seco*1: 5.8kg // Volumen de aire*2: 600m³/h //
 Velocidad: 84.9.m/s // Capacidad de la bolsa: 40 litros



*1: Con tubos estándar y el tanque vacío. *2: Con tubos estándar.

ACCESORIOS PARA SOPLADOR



CORREA

Ref# C9500141



CINTURÓN

Ref# C644000240
 Ref# P021051530



CORREA TRASERA

Ref# C651000140

Estándar ● Opcional ○	ACCESORIOS PARA SOPLADORES				
	CORREA	CINTURÓN		CORREA TRASERA	
	C9500141	P021051530	C644000240	C644000250	C651000140
EB252	○				
EB262	○				
EB600RT		○	○		
EB770		○	●		●
EB790RT				●	
EB810			●		

TRONZADORA



EC741S

Cilindrada: 73.5cm³ // Potencia: 3.2kW / 4.4cv //
Peso en seco: 10.7kg // Diámetro disco de corte: 350mm (no incluido)



1.367€

P.V.R. IVA inc.



CARRO TREN GUÍA

Accesorio imprescindible para ajustar con precisión la altura y profundidad de corte.

59506001

1.357€

P.V.R. IVA inc.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOSIERRAS

	MOTOSIERRAS DE PODA							
	251Ts	251TCs	251Ws	280Ts	362Ts	305s	335s	341AC
Configuración	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cilindrada (cm³)	25.0	25.0	25.0	26.9	35.8	30.5	34.4	34.4
Potencia (kW / cv)	1.11/ 1.51	1.11/ 1.51	1.11/ 1.51	1.07 / 1.46	1.50 / 2.04	1.1 / 1.5	1.30 / 1.70	1.51 / 2.10
Peso en seco ^{*1} (kg)	2.3	2.3	2.6	3.0	3.6	4.0	3.7	3.8
Capacidad del depósito de combustible (mL)	190	190	190	240	330	250	280	280
Capacidad del depósito de aceite (mL)	140	140	140	160	240	260	230	230
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.68	0.68	0.67	0.68	0.88	0.68	0.79	0.85
Bomba de cebado	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistema de encendido	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Sistema de asistencia de arranque	Suave	Suave	Suave	Suave	Suave	Suave	Suave	Suave
Freno de cadena	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia
Estárter con retorno automático	○	○	○	○	○	○	○	○
Tensor de cadena	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
Paso de cadena	3/8	1/4	3/8	3/8	3/8 (1/4)	3/8	3/8 (1/4)	3/8 (1/4)
Galga	0.050	0.050 (0.043)	0.050	0.050	0.050	0.050 (0.043)	0.043	0.043
Longitud de espada (cm / inch)	25 / 10"	25 / 10"	30 / 12"	25 / 10"	30 / 12"	35 / 12"	35 / 14"	35 / 14"
Vibración ^{*2} Manillar delantero / Manillar trasero (m/s²)	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.5 / 4.0	3.9 / 4.2	3.8/4.2	4.1 / 6.8	5.0 / 5.7	4.1 / 5.0
Nivel de presión sonora ^{*3} (dB(A))	99.7	99.7	99.7	99.3	99.9	97.9	97.5	101.1
Nivel sonoro ^{*4} (dB(A))	110.3	110.3	110.3	108.1	110.2	107.7	106.8	110.9

^{*1}: Sin espada ni cadena / ^{*2}: Medido de acuerdo con ISO 22867. Incertidumbre(K_v)= 1.3m/s² / ^{*3}: Medido de acuerdo con ISO 22868. Incertidumbre(K_u)=1.5dB(A) / ^{*4}: Medido de acuerdo con ISO 22868. Incertidumbre(K_u)=1.0dB(A) / ^{*5}: Sin accesorio de corte / ^{*6}: Medido de acuerdo con ISO 22867. Incertidumbre(K_v)=3.3m/s² /

DESBROZADORAS

	DESBROZADORAS							
	C226S	T226S	C252 / T252		C263TS	T263TXS	C303TS	T303TS
Configuración	EU	EU	EU		EU	EU	EU	EU
Tipo de manillar	U	L	U		U	L	U	L
Cilindrada (cm³)	21.2	21.2	25.4		25.4	25.4	30.5	30.5
Potencia (kW / cv)	0.71 / 0.97	0.71 / 0.97	0.9 / 1.2		1.04 / 1.41	1.04 / 1.41	1.3 / 1.8	1.3/ 1.8
Peso en seco ^{*1} (kg)	4.9	4.7	5.7	5.3	5.7	5.8	6.0	6.0
Capacidad del depósito de combustible (mL)	400	400	500		600	600	710	710
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)	0.45	0.45	0.60		0.61	0.61	0.72	0.72
Carburador	Diafragma	Diafragma	Diafragma		Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	Arranque suave	-		Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave
Tipo de eje de transmisión	Flexible	Flexible	Sólida		Sólida	Sólida	Sólida	Sólida
Diámetro del eje de transmisión (mm)	6.15	6.15	7.0		7.0	7.0	7.0	7.0
Barra principal (mm)	25.0	25.0	25.0		25.0	25.0	25.0	25.0
Relación de transmisión	1.36	1.36	1.36		2.07	2.07	1.62	1.62
Cabezal de serie incluido	Tipo	-	G138 500		SF400	SF400	SF400	SF400
	Referencia	-	X047-000560		C6000110	C6000110	C6000110	C6000110
Disco de corte incluido	Tipo	disco metálico 3 puntas	-		-	-	-	-
	Referencia	X405-000320	-		-	-	-	-
Vibración Asa izquierda ^{*2} / Asa derecha (m/s²) Disco metálico	3.7 / 2.9	-	-		-	-	-	-
Vibración Asa izquierda ^{*2} / Asa derecha (m/s²) Cabezal nailon	-	3.8 / 5.7	3.9 / 3.2	5.0 / 3.5	3.6 / 4.6	4.5 / 4.6	4.2 / 3.2	2.9 / 4.6
Nivel de presión sonora ^{*3} (dB(A)) Disco / Cabezal nailon	92.9 / -	- / 91.9	- / 90.1	- / 92.5	- / 94.2	- / 93.1	- / 98.3	- / 98.1
Nivel sonoro ^{*4} (dB(A)) Disco / Cabezal nailon	104.2 / -	- / 103.4	- / 104.1	- / 104.2	- / 108.1	- / 107.7	- / 112.2	- / 111.7

^{*1}: Sin accesorio de corte / ^{*2}: Medido de acuerdo con ISO 22867. Incertidumbre(K_v)=0.8m/s²(Disco metálico), 1.2m/s²(Cabezal nailon) / ^{*3}: Medido de acuerdo con ISO 22868. Incertidumbre(K_u)=0.8dB(A)(Disco metálico), 1.5dB(A)(Cabezal nailon) /

CORTASETOS

	CORTE DOBLE				CORTE SIMPLE	ALTURA		
	DH202	DH232ST-24	DH165ST	DH185ST	HT320S	AHS236S-LW	AH236S-LW	AH262S-HD
Configuración	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
Cilindrada (cm³)	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	21.2	25.4
Potencia (kW / cv)	0.60 / 0.82	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.58 / 0.79	0.7 / 1.0	0.71 / 0.97	1.0 / 1.4
Peso en seco (kg)	4.5	5.0	5.1	5.3	4.8	5.9	6.2	6.5
Capacidad del depósito de combustible (mL)	390	390	390	390	390	440	440	600
Consumo de combustible máxima potencia (L/h)	0.44	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.61
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave
Manillar giratorio	-	○	○	○	-	-	-	-
Sistema antivibración	○	○	○	○	-	-	-	-
Tipo de corte	Doble	Doble	Doble	Doble	Simple	Doble	Doble	Doble
Longitud cuchilla (mm)	534	501	639	744	729	519	519	536
Ancho de corte(mm)	35	35	35	35	35	30	30	35
Corte ajustable	Ajustable	-	Ajustable	Ajustable	-	Ajustable	Ajustable	-
Cortes por minuto	3571	4700	3600	3600	4700	3900	3900	5000
^{*1} Niveles de vibración(m/s²)Manillar frontal / Manillar trasero (m/s²)	6.4 / 9.7	4.1 / 6.1	3.6 / 4.8	3.9 / 4.8	9.0 / 6.7	5.1 / 4.8	4.6 / 3.7	7.3 / 7.1
^{*2} Nivel de presión sonora (dB(A))	96.1	99.7	98.8	98.6	98.2	88.0	95.5	96.6
^{*3} Nivel sonoro (dB(A))	106.5	107.5	105.7	105.4	106.4	104.4	106.7	109.0

^{*1}: Medido de acuerdo con ISO 10517. Incertidumbre(K_v)=5.0m/s² / ^{*2}: Medido de acuerdo con ISO 10517. Incertidumbre(K_u)=2.5dB(A) / ^{*3}: Medido de acuerdo con ISO 10517. Incertidumbre(K_u)=2.5dB(A) / ^{*4}: Unidad con boquillas tipo A y tanque vacío. / ^{*5}: Con tubo estándar tipo A / ^{*6}: Medido de acuerdo con ISO 22868. /

MOTOSIERRAS							
362Ws	410	451s	493s	431sX	501sx	601sx	731sx
EU	EU	EU	EU	EU	AUS,EU	BASIC	EU
35.8	41.6	45.0	50.1	42.9	50.2	59.8	73.5
1.49 / 2.03	1.90 / 2.60	2.3 / 3.1	2.5 / 3.4	2.3 / 3.1	2.57 / 3.50	3.32 / 4.52	4.10 / 5.60
3.8	4.2	5.0	5.0	4.3	4.7	6.2	6.7
320	350	480	480	400	500	650	800
230	230	330	330	270	280	300	360
0.86	1.06	1.19	1.32	1.24	1.54	2.05	0.85
○	○	○	○	-	-	-	○
CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI
Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Decomp	Decomp	Decomp
Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia	Inercia
○	○	○	○	○	○	○	○
Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral	Lateral
3/8 (1/4)	0.325	0.325	0.325	0.325	0.325	3/8	3/8
0.050	0.050	0.058(0.050)	0.050	0.050	0.058	0.058	0.058
35 / 12"	38 / 15"	45 / 18"	45 / 18"	40 / 16"	45 / 18"	45 / 18"	50 / 20"
5.9 / 6.3	2.7 / 5.3	2.6 / 2.8	3.5 / 3.4	3.3 / 3.1	5.2 / 5.4	-	4.2 / 3.8
99.3	100.4	100.2	102.5	103.1	103.6	-	106.8
109.3	109.4	111.9	111.8	113	113.5	-	116.9

*: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inertidumbre(K_{wp})=2.5dB(A) / *: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inertidumbre(K_{wp})=2.5dB(A)

DESBROZADORAS						MOCHILA	
C361T	T361T	B410S	B410S-LW	B410TS	B510S	BP302T	BP511S
EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU	EU
U	L	U	U	U	U	L	L
36.3	36.3	41.5	41.5	41.5	50.2	30.5	50.2
1.43 / 1.94	1.43 / 1.94	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	1.78 / 2.42	2.16 / 2.94	1.3 / 1.7	2.16 / 2.94
6.3	6.3	8.5	8.2	8.7	9.0	9.0	12.0
850	850	690	690	690	690	1030	1070
0.92	0.92	1.05	1.05	1.05	1.23	0.72	1.23
Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma	Diafragma
Decomp	Decomp	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	Arranque suave	-	Arranque suave
Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida	Sólida
7.0	7.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	8.0
25.0	25.0	28.0	28.0	28.0	28.0	25.0	28.0
1.62	1.62	1.33	1.33	2.08	1.33	1.62	1.33
Z5 M10L	Z5 M10L	-	DS-5 M10L	B6 M10L	-	Rapid-Loader 25	Z5 M10L
X047-001180	X047-001180	-	X047-000221	X047-001190	-	C6000257	X047-001180
-	-	disco metálico 3 puntas	-	-	disco metálico 3 puntas	-	-
-	-	X405-000151	-	-	X405-000151	-	-
-	-	3.2 / 2.9	-	-	3.4 / 3.2	-	-
5.7 / 4.1	5.7 / 3.2	-	6.0 / 4.8	4.5 / 3.4	-	2.3 / 2.8	5.3 / 4.0
- / 93.8	- / 94.5	96.9 / -	- / 83.6	- / 96.6	98.2 / -	- / 98.1	- / 97.5
- / 107.6	- / 106.5	112.2 / -	- / 114.3	- / 110.3	113.2 / -	- / 104.3	- / 110.6

*: Medido de acuerdo con ISO 22868. Inertidumbre(K_{wp})=1.6dB(A)(Disco metálico), 2.1B(A)(Cabezal railon)

SOPLADORES/ ASPIRADOR

		SOPLADORES DE MANO		SOPLADORES DE MOCHILA		ASPIRADOR
		EB252	EB262	EB790RT	EB810	EBS256S
Configuración		EU	EU	EU	EU	EU
Cilindrada (cm³)		25.4	25.4	79.9	79.9	25.4
Potencia (kW / cv)		0.91 / 1.24	0.91 / 1.24	3.50 / 4.80	4.20 / 5.70	0.80 / 1.07
Peso en seco*4 (kg)		3.9	4.4	11.8	11.1	5.8
Capacidad del depósito de combustible (mL)		550	600	1980	2048	470
Consumo de combustible a máxima potencia (L/h)		0.52	0.65	1.73	2.34	0.57
Volumen de aire*5 (m³/h)		768*6	774*6	1436*6	1818*6	600*6
Velocidad máxima del aire*5 (m/s)		76.2*6	76.7*6	108.9*6	95*6	84.9*6
Sistema de asistencia de arranque		-	-	-	-	Arranque suave
Dispositivo de ajuste del acelerador		○	○	○	○	○
Tipo de boquilla	A	Redonda y recta	Redonda y recta	Redonda y recta	Redonda y recta	Aspirador
	B	-	Plana	-	-	Plana
Aspirador kit		-	-	-	-	○
Niveles de vibración(m/s²)*7 Boquilla Tipo A / Boquilla Tipo B /Boquilla Tipo A: Manillar trasero		9.9	A:6.6 / B7.1	2.4	2.1	A:5.1 / B:8.1 / 10.0
Nivel de presión sonora*8 (dB(A)) (Boquilla Tipo A / Boquilla Tipo B)		94.9	A:93.5 / B93.4	102.2	107.3	88.8 / 87.3
Nivel sonoros*9 (dB(A)) (Boquilla Tipo A / Boquilla Tipo B)		105.8	A:104.9/ B104.6	110.4	114.2	S:102.6/102.1

*7: Medido de acuerdo con EN 15503. Inertidumbre(K)_{wp}=5.0m/s²(de mano), 4.1m/s²(Aspirador), 1.7m/s²(Mochila) / *8: Medido de acuerdo con EN 15503. Inertidumbre(K_{wp})=2.5dB(A) / *9: Medido de acuerdo con EN 15503. Inertidumbre(K_{wp})=2.5dB(A)

PODADORA ALTURA

		PT262S
Configuración	EU	
Cilindrada (cm³)	25.4	
Potencia (kW / cv)	1.0 / 1.4	
Peso en seco*5 (kg)	7.9	
Longitud total (mm)	2716-3704	
Capacidad depósito combustible (mL)	600	
Consumo combus. máx. potencia (L/h)	0.61	
Capacidad depósito de aceite (mL)	200	
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	
Sistema de eje telescópico	○	
Eje de extensión opcional (cm)	122	
Longitud de la barra (cm / pulgada)	30 / 12	
Galga / Paso de cadena	0.050 / 3/8	
Vibración Manillar delant. / tras. (m/s)*6	6.2 / 7.2	
Nivel de presión sonora (dB(A)) *7	93.8	
Nivel sonoro (dB(A))*8	107.6	

MULTIUSOS

		M262S
Configuración	EU	
Cilindrada (cm³)	25.4	
Potencia (kW / cv)	1.0/ 1.4	
Peso en seco*10 (kg)	4.8	
Capacidad depósito combustible (mL)	1040	
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	
Consumo combus. máx. potencia (L/h)	0.60	
Longitud (mm)	0.61	

*10: Unidad sin accesorio.

TRONZADORA

		EC741S
Configuración	EU	
Cilindrada (cm³)	73.5	
Potencia (kW / cv)	3.2 / 4.4	
Peso en seco*11(kg)	10.7	
Capacidad depósito combustible (mL)	700	
Consumo combus. máx. potencia (L/h)	2.1	
Sistema de encendido	CDI	
Sistema de asistencia de arranque	Arranque suave	
Diámetro disco corte (mm / inch)	350 / -	
Agujero anclaje disco (mm)	20	

*11: Sin cuchilla de corte especificada.

EQUIPAMIENTO DE **SEGURIDAD**



CASCOS Y PROTECCIÓN FACIAL



CASCO DE SEGURIDAD

Ref# PT000201



PROTECTOR FACIAL

Ref# C9500480

CE



ICONOS

MODELO CERTIFICADO PARA LA COMUNIDAD EUROPEA

Modelo certificado para conformidad con CE y RoHS.

ARRANQUE SUAVE

Sistema de arranque asistido por resorte para un arranque más fácil.

CONTROL ELECTRÓNICO

Proporciona un arranque sin esfuerzo y un rendimiento estable.

FILTRO DE AIRE DE ALTO RENDIMIENTO

Filtro de aire de alta resistencia: reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad.

SISTEMA DE PREFILTRADO G-FORCE™

Prefiltro de aire G-FORCE para reducir el mantenimiento del filtro de aire.

TENSOR LATERAL DE CADENA

Tensor de cadena de acceso lateral para ajustes rápidos de la cadena.

OPTION

PUNTAS OPCIONALES

Equipación opcional.

CORTE AJUSTABLE

La holgura del cortasetos es ajustable.

MANILLAR ROTATIVO

Mango trasero giratorio para una operación cómoda en todas las posiciones.

CONTROL ROTACIONAL

Contrarresta el efecto giroscópico sin perder fuerza de soplado.

ESPALDA VENTILADA

Almohadilla posterior ventilada para refrigeración del operador.

TECNOLOGÍA DESBROZADORAS HIGH TORQUE

Las cajas de engranajes de alto par facilitan un trabajo más eficiente.

MANILLAR SIMPLE

Desbrozadora disponible con manillar en L / Simple.

MANILLAR DOBLE

Desbrozadora disponible con manillar en U / doble.

SISTEMA AVANZADO ANTIVIBRACIONES

Sistema antivibración avanzado para menores vibraciones.

RALENTÍ ALTO AUTOMÁTICO

Cebador y ralentí integrados con liberación por gatillo para un arranque fácil.

ESTÁRTER AUTOMÁTICO

La válvula solenoide en el carburador regula la cantidad de combustible según la temperatura del motor.

PUNTAS

Equipación estándar de serie.

SIN AJUSTES

Holgura del cortasetos no requiere ajustes.

PROTECTOR DE PUNTA

La protección de la punta evita el contacto de la cuchilla con cercas o edificios.

SISTEMA DE BLOQUEO EZ

Bloqueo EZ para una conexión segura entre el tubo y la carcasa.

SISTEMA DE LIBERACIÓN POSI-LOC

Posi-loc para una conexión segura.

SERRUCHOS PLEGABLES

POCKET BOY 130 mm / POCKET BOY 170 mm



34€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 23€

37€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 25€

F 180 mm



34€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 23€

GOMBOY PROFESIONAL CURVE 210/240 mm



40€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 29€

47€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 31€

GOMBOY 210 mm / GOMBOY 240 mm



39€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 28€

46€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 30€

SUPER ACCEL 210 mm



39€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 26€

BIG BOY 360 mm



56€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 34€

DE GRANDES DIMENSIONES

KATANABOY 650 mm



285€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 169€



KATANABOY 1000 mm



889€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 490€

TIJERA DE PODA

Accesorio podadora
para Hayauchi 2 ext.



146€

P.V.R. IVA inc.

SERRUCHOS DE HOJA RECTA

GOMTARO 210 mm



53€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 32€



GOMTARO 240 mm Pro-Sentei



58€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 37€



GOMTARO 240 mm



56€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 36€



GOMTARO 270 mm



60€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 39€



GOMTARO 300 mm



64€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 41€



GOMTARO 300 mm Pro-Sentei



65€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 42€



TSURUGI 300 mm



75€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 46€



NATANOKO 330 mm



81€

P.V.R. IVA inc.

Cuchilla recambio 53€





Comercial de Suministros S.L.
Avda. Txorierra, 46 – 5K, 48150 Sondika (Vizcaya)
Tel. 94 453 10 11 | Fax. 94 471 12 73 | comercial@suminis.com
www.shindaiwa.es | www.suminis.com

Este catálogo es válido desde el 1 de septiembre de 2026 hasta el 31 de agosto de 2027. Al cierre de la edición del mismo, algunos de los modelos fotografiados podrían diferir ligeramente de los que se comercialicen posteriormente. Precios válidos salvo error tipográfico y hasta nueva edición.

Precio con I.V.A. incluido, calculado sobre el 21% (valor vigente en el momento de la edición).